

Nyhed

MOBILAIR M 26

Ydelse 2,6 m³/min.



MOBILAIR M 26 – mobile skruekompressorer med SIGMA PROFIL



Høj ydelse – også til to hamre

M 26 er en mobilkompressor, beregnet til høj belastning. Den driver let to tryklufthamre, er støjsvag og energibesparende:

- Kompressorblok med SIGMA PROFIL til mere trykluft ved anvendelse af mindre energi
- Effektivt 1:1 drev – optimeret kraftoverføring, lavt omdrejningstal, forøget levetid
- Vandkølet 3-cylinder Kubota-motor med høj kapacitetsreserve



Servicevenlig letvægter

Ydelsesstærk betyder ikke nødvendigvis høj vægt. M 26'eren har megen effekt og er alligevel en „letvægtskompressor“:

- Moderne, dobbeltvægget lyd-dæmpningskappe (korrosionsfri, ridsefast, vejrbestandig)
- Nemt at komme til de enkelte komponenter og derfor servicevenlig
- Korte mål, lav vægt på mindre end 500 kg – garanteret praktisk



Automatisk antifrost-styring – trykluft med kun ringe mængde kondensat

Den patentanmeldte antifroststyring, der specielt er udviklet til mobilkompressorerne afstemmer automatisk driftstemperaturen med den til enhver tid værende udendørstemperatur. Deres fordele:


- Beskytter inden tryklufthamrene fryser til
- Forlænger levetiden for trykluftværktøjet



Overskuelig – med sikkerhed

M 26'eren's brugervenlighed bevises på den mest påfaldende måde på instrumentpanelet. Et blik giver alle nødvendige oplysninger, og med den røde drejekontakt har De alt i et greb:

- Den mest enkle betjening kun via en kontakt
- Betjeningsvejledning via de let forståelige piktogrammer

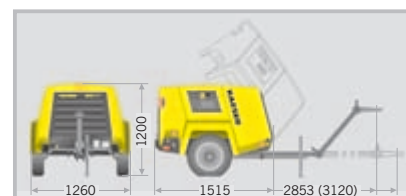

Model	Kompressor		Dieselmotor 3 cylindret					Anlæg				
	Volumenstrøm m ³ /min	Drifts-overtryk bar	Fabrikat	Type	Motorydelse kW	Omdrejningstal ved fuldlast o/min.	Omdrejningstal ved tomgang o/min.	Indhold brændstof-beholder l	Vægt kg	Lydstyrke dB(A)*	Lydtryk-niveau dB(A)**	Trykluft-afgang
M 26	2,6	7	Kubota	D 1105	18,6	2900	2000	30	498	≤100	69	2 x G ³ / ₄

*) Iht. retningslinierne 2000/14/EU, garanteret lydstyrke – **) Målefladelydtrykniveau fra ISO 3744, (r = 10 m)