


Mobilkompressorer **MOBILAIR M 30**

Med SIGMA PROFIL, der er anerkendt i hele verden 

Ydelse 3,0 m³/min




MOBILAIR M 30

mobile skruekompressorer med SIGMA PROFIL



Høj ydelse – også for to hamre

M 30 er en entreprenørkompressor til høj belastning. Den driver uden besvær to tryklufthamre, arbejder støjsvagt og er brændstofbesparende:

- kompressorblok med SIGMA PROFIL  mere trykluft med mindre energi
- effektivt 1:1-drev – optimeret kraftoverføring, lave omdrejningstal, forlænget levetid
- vandkølet 3-cylindret Kubota-turbodieselmotor med stor ydelsesreserve



Servicevenlig let konstruktion

Ydelsesstyrke betyder ikke nødvendigvis høj vægt. M 30 kompressoren har stor effekt og hører alligevel til blandt kompressor-letvægterne.

- moderne rotationssikret, dobbeltvægget lyddæmpningskabinet (korrosionsfri, ridsefast, vejrbestandig)
- optimal tilgængelighed og vedligeholdelsesvenlig
- små dimensioner, minimeret vægt uden brændstof på mindre end 500 kg – nem at håndtere



Patenteret anti-frost-styring – trykluft næsten uden kondensat

Den patenterede anti-frost-styring, som specielt er udviklet til entreprenørkompressorerne, afstemmer automatisk driftstemperaturen til den til enhver tid gældende udendørs temperatur.

Fordelene er soleklare:


- beskytter tryklufthamrene mod frostskafer
- forlænget levetid for trykluftværktøjet



Fuldt overblik – med sikkerhed

M 30 kompressorens brugervenlighed viser sig hyppigst ved instrumentpanelet. Et kig på tastaturet giver alle nødvendige informationer og med den røde drejekontakt har man det hele under kontrol:

- den nemmeste betjening via kun een kontakt
- betjeningsvejledning via let forståelige piktogrammer

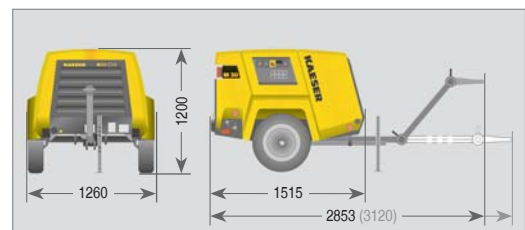

Tekniske data MOBILAIR M 30

Model	Kompressor		Dieselmotor med 3 cylindre (vandkølet)					Anlæg				
	Volumenstrøm m ³ /min	Drifts- overtryk bar	Fabrikat	Type	Nominel motorydelse kW	Omdrej- ningstal ved fuldlast o/min	Omdrej- ningstal ved tomgang o/min	Brændstof- beholder l	Drifts- vægt kg	Lydeffekti- veau dB(A)*	Lyd-trykni- veau dB(A)**	Trykluftaf- gang
M 30	3,0	7	Kubota	D1105-T	23,5	2900	2100	30	505	≤98	69	2x G¾

*) iht. retningslinjer 2000/14/EG, garanteret lydtrykniveau – **) målefladelydtrykniveau fra ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER Kompressorer A/S

Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde – Tlf. 7015 43 34 – Fax: 7015 4335
www.kaeser.com – E-Mail: info.denmark@kaeser.com