

## Mobilkompressor **MOBILAIR M 57**

Med den verdenskendte SIGMA PROFIL <sup>®</sup>\*

Ydelse 5,6 m<sup>3</sup>/min




## MOBILAIR M 57

### Mobilkompressorer med den velkendte SIGMA PROFIL



#### Ydelse - 5,6 m<sup>3</sup>/min

M 57 mobilkompressoren er designet til enestående driftssikkerhed under alle tænkelige forhold. Den drives af en dieselmotor, som driver kompressorblokken direkte. Direkte drev eliminerer transmissiontabene i forhold til andre systemer, hvilket resulterer i mere luft for mindre brændstof.

- Kompressorblok med SIGMA PROFIL  - mere luft ved brug af mindre energi
- Effektivt 1:1-drev for optimal kraftoverførsel
- Robust vandkølet 4-cylinder Kubota-motor sikrer lydsvag drift
- Lav hastighed på motor og kompressorblok forlænger levetiden betydeligt



#### Brugervenlig

Tydelige betjeningsknapper gør det enkelt at betjene M 57, og let adgang til komponenterne forenkler service og vedligeholdelse. En yderligere fordel ved M 57 er lang tids værdibevarelse.

- Brugervenligt styringspanel med temperaturmåler for stor driftssikkerhed
- Optimal tilgang til serviceområderne forenkler vedligeholdelsen
- Moderne, lydisolerede stålkabiner holder støjniveauet på et absolut minimum
- Zink-præpareret og pulverlakeret overflade for optimal rustbeskyttelse



#### Patenteret Anti-Frost Control - næsten kondensatfri trykluft

Specielt udviklet for transportable kompressorer, regulerer KAESER's patenterede Anti-Frost Control automatisk driftstemperaturen i forhold til omgivelserne. Fordelene er tydelige:


- Forhindrer tilfrysning
- Forlænger trykluftværktøjets levetid betydeligt



#### Ren og rummelig

M 57 opfylder forskrifterne om udledning af udstødningsgas iht. COM IIIA og TIER. Under kompressorens låsbare kabinet findes også andre nyttige egenskaber:

- Stor brændstofbeholder muliggør vedvarende drift med lang tid mellem de enkelte brændstofpåfyldninger
- Stor kapacitet for værktøjsopbevaring – rigelig plads til værktøj og slanger

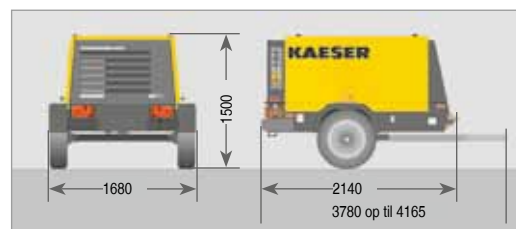

### Tekniske Specifikationer – MOBILAIR M 57

Model	Kompressor		4-cylindret dieselmotor (vandkølet)					Samlet anlæg				
	Volumen- strøm m <sup>3</sup> /min	Driftstryk bar	Fabrikat	Model	Motorens nominelle ydelse kW	Hastighed v/fuld belastning rpm	Tomgangs- hastighed rpm	Brændstof- beholder- kapacitet l	Drifts- vægt kg	Lydtryks- niveau dB(A)*	Lydtryks- niveau dB(A)**	Trykluft- forbindelse
M 57	5,6	7	Kubota	V2403	36	2600	1800	105	1225	≤98	68	1x G1 2x G¾

\*) Garanteret lydtryksniveau iht. direktiv 2000/14/EC – \*\*) målefladelydtryksniveau iht. ISO 3744, (r = 10 m)